


# カガパイプハウス部品

## 外ジョイント 30度 (峰ジョイント) ノーマル

パイプハウス最上部の峰部連結用外ジョイントです。

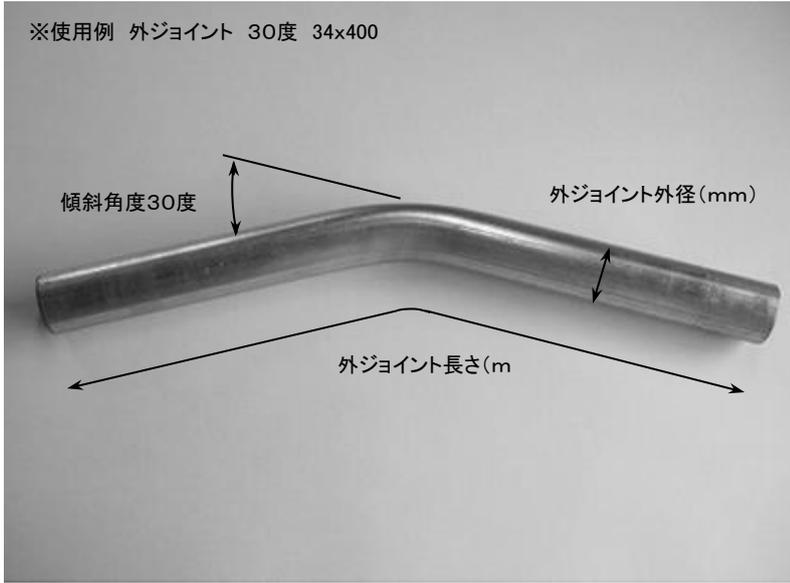

外ジョイント 30度 規格表

| 規格(外径x長さ)<br>(mm) | 1箱入数<br>(個) | アーチパイプ |
|-------------------|-------------|--------|
| 22x170            | 250         | 19用    |
| 22x180            | 250         | 19用    |
| 22x200            | 200         | 19用    |
| 25x200            | 200         | 22用    |
| 25x220            | 200         | 22用    |
| 25x250            | 150         | 22用    |
| 28x220            | 150         | 25用    |
| 28x250            | 120         | 25用    |
| 28x300            | 100         | 25用    |
| 34x380            | 60          | 28用    |
| 34x400            | 60          | 28用    |
| 38x300            | 50          | 32用    |
| 38x350            | 廃盤          |        |
| 38x400            | 50          | 32用    |
| 38x460            | 40          | 32用    |
| 38x500            | 廃盤          |        |

受注生産(納期2~7日)

\* 1箱入数が変更になります。

一般的に使用されているパイプハウス最上部のアーチパイプとアーチパイプの連結用外ジョイントです。

取り付け金具には、線材式と鉄板式のものがありますが鉄板製のほうがパイプハウスの強度が高くまた板厚(線材の約半分)も薄いためビニールシートをキズつけません。

当社のトップメタル、トップメタルK(新製品)と合わせて御使用下さい。傾斜角度につきましては、ハウスの強度の面から、雪等に強く30度が理想の角度と考えております。

※使用例 トップメタルK 28x19

