


## カガ引手

ドア用の引き手です




カガ引手  
(固定金具)

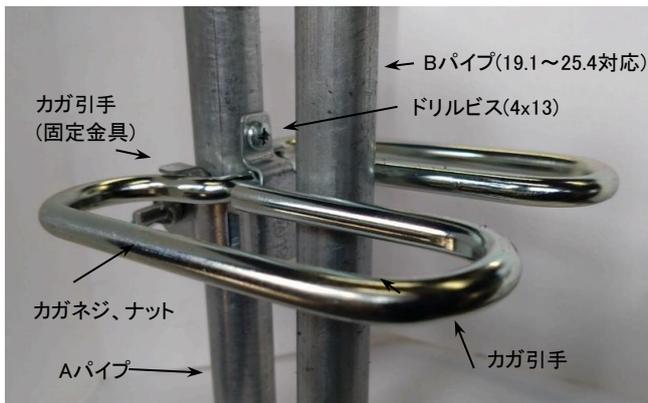

カガ引手  
(引手金具)

### カガ引手 規格表

規格(A)	1箱入数
19	150
22	150
25	製作予定



規格	ネジ径×長さ
	5×20



規格	ネジ径
	5



規格	ネジ径×長さ
	4×13

### 使用方法

1. 固定金具と引手金具を組み合わせます。引手金具の向きに注意してください(図.1参照)
  2. 組んだ金具にパイプをはめ込みます。(図.2参照)
  3. パイプをはめ込んだ後にカガネジとナットを使い固定します。(図.3参照)
  4. ドリルビスを使い金具とパイプを固定します。(図.4参照)
- ※ドリルビスでの固定がないと、ずれる可能性があるので必ずドリルビスをご使用ください。



図.1

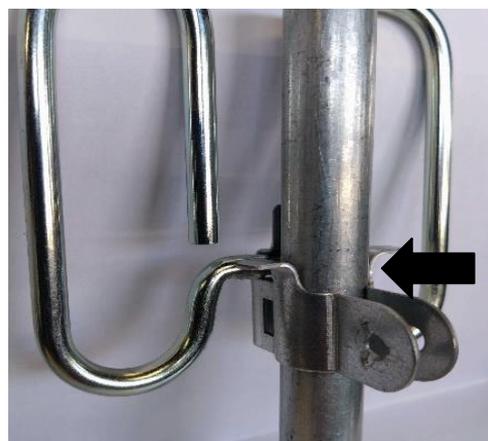


図.2

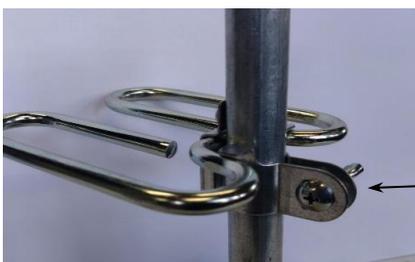


図.3



図.4

株式会社 加賀鉄工所

金沢市今町リ5番地

TEL 076-258-0335 FAX076-258-0351